

evolution




SASAC estufas y accesorios

Más de 50 años amando al fuego

Trabajo, constancia, seriedad e ilusión de evolucionar con el tiempo, hace de nuestra empresa familiar supere el momento actual con optimismo.

SASAC se ha rodeado con colaboradores externos que nos dan apoyo profesional, creemos firmemente que la unión hace la fuerza, la experiencia de empresas y personas especialistas en su materia es sin duda alguna un buen planteamiento de futuro.

Fiabilidad en los productos que fabricamos y la confianza depositada por nuestros clientes en el transcurso de muchos años, es la mejor carta de presentación.

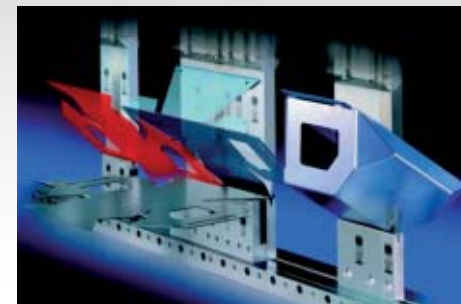


Mais de 50 anos amar o fogo

Trabalho, perseverança, seriedade e entusiasmo, fazem com que esta empresa familiar supere o momento actual com optimismo e confiança no futuro.

SASAC tem se rodeado com colaboradores que prestam apoio profissional, estamos firmemente convencidos de que unidade é força, a experiência das empresas e indivíduos especialistas no seu domínio é sem dúvida um bom método para o futuro.

A fiabilidade dos produtos que fazemos e da confiança dos nossos clientes ao longo de muitos anos, é a melhor introdução.

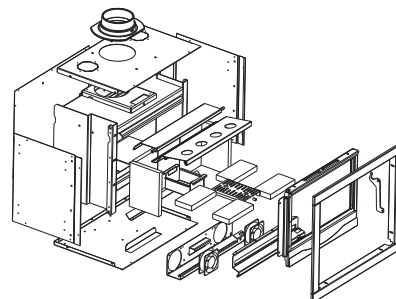

🇪🇸 ¿ Como afrontar el Reto Energético ?

La madera, una fuente energética, ecológica, renovable y económica

Planteamientos para entender mejor el futuro

El compromiso permanente con el medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de las personas.

La Comisión Brundtland definió el desarrollo sostenible como aquel “que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Si hasta ahora se consideraba que en el desarrollo intervenían exclusivamente variables de tipo económico y social, a partir de ahora entran en juego otro tipo de consideraciones relativas con el medio ambiente. En consecuencia es necesario alcanzar un equilibrio entre las necesidades de un crecimiento socioeconómico de las generaciones actuales con el imperativo de preservar los recursos medioambientales para las generaciones futuras.

Para intentar limitar el impacto medioambiental de la producción y utilización de la energía, la Unión Europea y los estados miembros incentivan la utilización de FUENTES RENOVABLES.

Estufas de Leña

La diferencia entre estufa y chimenea esta en la disponibilidad de grandes superficies de intercambio de calor, tanto de forma radiante como por conveccion. En los modelos de mas reciente concepción, en los que la amplia vista del fuego es el principal protagonista, dentro de cámaras de combustión cerradas por puerta con cristal, se une a una abundante producción de aire caliente.

Chimeneas de Leña

La limitación de los sistemas de radiación térmica (es decir, la de poder calentar solo las habitaciones en las que se encuentran los aparatos) se ha superado utilizando sistemas naturales o mecánicos, de aire. Dichos sistemas tienen la ventaja de producir en poco tiempo en el ambiente condiciones optimas de temperatura.

🇮🇹 Como enfrentar o Desafio Energetico ?

A madeira, uma fonte de energia ecológica, renovável e econômica

Propostas para entender melhor o futuro.

O compromisso permanente com o meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

A Comissão Brundtland definiu o desenvolvimento sustentável como aquele “que satisfaz necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades”. Se até então consideradas exclusivamente envolvidos no desenvolvimento das variáveis econômicas e sociais, vão agora entrar em jogo outras considerações relativas ao ambiente. Por isso, é necessário encontrar um equilíbrio entre as necessidades de crescimento socio-econômico das gerações presentes com a necessidade de preservar os recursos ambientais para as gerações futuras.


Para tentar limitar o impacto ambiental da produção e utilização de energia, os Estados Membros da União Europeia e incentivar o uso de FONTES RENOVAVEIS.

Lareiras de Lenha

A limitação dos sistemas de radiação térmica (ou seja, a capacidade de aquecer apenas as salas em que se encontram os aparelhos), foi superada utilizando sistemas naturais ou mecânicos, de ar. Os ditos sistemas possuem a vantagem de produzir condições optimas de temperatura no ambiente em pouco tempo.

Aquecedores de Lenha

A diferença entre um aquecedor e uma lareira reside na disponibilidade de grandes superfícies de permuta de calor, tanto de forma radiante como por convecção. Os modelos de mais recente concepção, nos quais a grande protagonista é a ampla visão do fogo dentro das camaras de combustão fechadas por portas de vidro, oferecem uma abundante produção de ar quente.

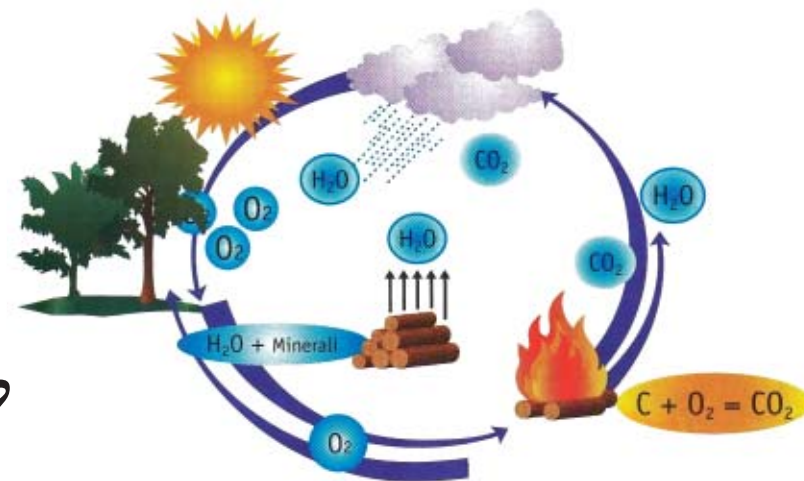







Puerta escamoteable o guillotina de gran suavidad.
El hogar puede funcionar con la puerta abierta sin problemas de humo.
Su máximo rendimiento lo conseguimos con la puerta cerrada.



Porta escamoteável ou de guilhotina de grande suavidade de manobra.
A lareira pode funcionar com a porta aberta sem problemas de fumo.
O rendimento máximo é obtido com a porta fechada.

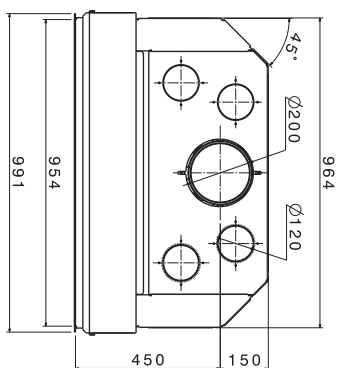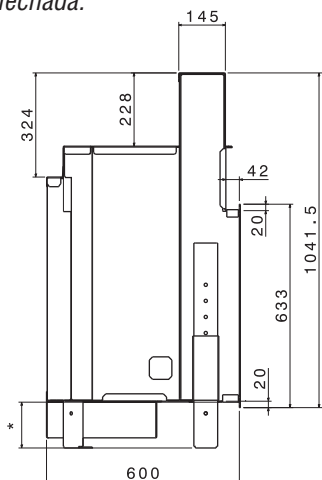


EN - 13229
EN - 13240

*Altura min. sin ventilador: 142 mm.
*Altura min. con ventilador: 342 mm.
*Altura máxima: 542 mm.
Peso: 230 kg.
Ø tubo: 200 mm.
Long. mín. de la chimenea: 4 - 4.5 mtros. con tubo
inox d/pared. EN 1856 - 1/2
Potencia calorífica: 11 - 13 kw.
Rendimiento en %: 75.7
CO en % (13% O₂): 0.35
Consumo Kg/h: 3.95

OPCIONAL:

Premarcos estándar, INOX y NEGRO de 35 mm.
Premarcos 4 lados, INOX y NEGRO medidas desiguales

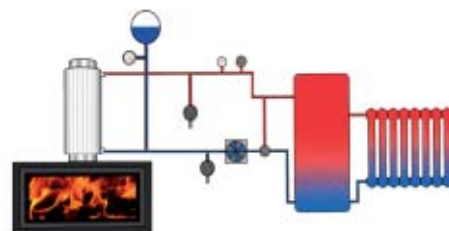

Panorámico 950 Guillotina



- Puerta escamoteable o guillotina de gran visión
- Cristal vitro cerámico siempre limpio
- Apanelado con placas de vermiculita y ladrillo refractario
- Fabricado con chapa de acero de 2, 3, 4 y 5 mm.
- Corta tiros con chapa de inox AISI 316
- Equipado con 4 patas regulables en altura



- *Porta de grande visão com abertura lateral*
- *Regulação da tiragem através do puxador da porta*
- *Vidro vitrocerâmico sempre limpo*
- *Revestida com placas de vermiculite e tijolo refractário*
- *Fabricada em chapa de aço de 2,3,4 y 5 mm.*
- *Dispositivo anti-retorno em chapa de inox AISI 316*
- *Equipada com 4 pés reguláveis em altura*


OPCIONAL:

Ventilación forzada / *Ventilação forçada*

- Turbina de 520 m³/h muy silenciosa
- Regulador de velocidad manual
- Regulador de velocidad automático con termostato




Hogar Panorámico 800 Puerta

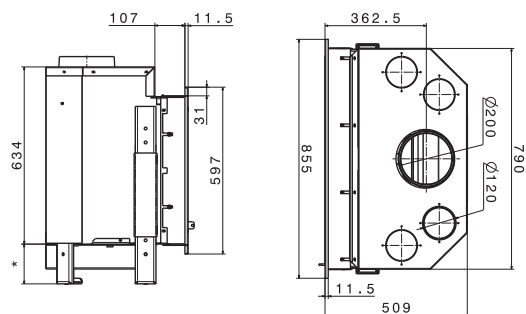

*Altura min. sin ventilador: 142 mm.
 *Altura min. con ventilador: 342 mm.
 *Altura máxima: 542 mm.
 Peso: 160 kg.
 Ø tubo: 200 mm.
 Long. mín. de la chimenea: 3.5 - 4 mtros. con tubo
 inox d/pared. EN 1856 - 1/2

Potencia calorífica: 9 - 11 kw.
 Rendimiento en %: 75.1
 CO en % (13% O₂): 0.38
 Consumo en Kg/h: 3.70


Hogar Panorámico 950 Puerta

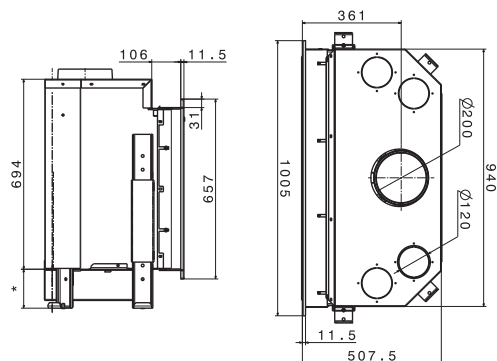

*Altura min. sin ventilador: 142 mm.
 *Altura min. con ventilador: 342 mm.
 *Altura máxima: 542 mm.
 Peso: 180 kg.
 Ø tubo: 200 mm.
 Long. mín. de la chimenea: 4 - 4.5 mtros. con tubo
 inox d/pared. EN 1856 - 1/2

Potencia calorífica: 11 - 13 kw.
 Rendimiento en %: 75.7
 CO en % (13% O₂): 0.35
 Consumo en Kg/h: 3.95

Hogar Panorámico 1100 Puerta

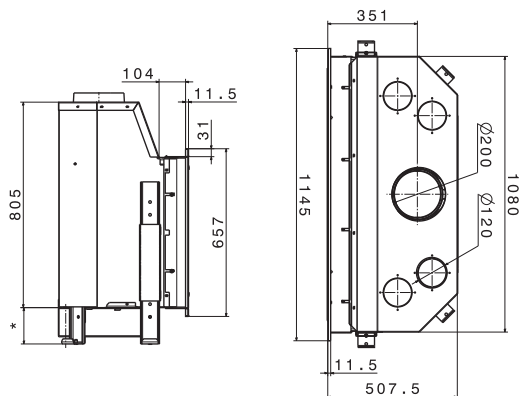

*Altura min. sin ventilador: 142 mm.
 *Altura min. con ventilador: 342 mm.
 *Altura máxima: 542 mm.
 Peso: 210 kg.
 Ø tubo: 200 mm.
 Long. mín. de la chimenea: 4.5 - 5 mtros. con tubo
 inox d/pared. EN 1856 - 1/2

Potencia calorífica: 13 - 15 kw.
 Rendimiento en %: 74.2
 CO en % (13% O₂): 0.40
 Consumo en Kg/h: 4.1

OPCIONAL:

Premarcos estándar, INOX y NEGRO de 35 mm.
 Premarcos 4 lados, INOX y NEGRO medidas desiguales

CE
 EN - 13229
 EN - 13240




- Puerta de gran visión con apertura lateral
- Regulación del tiro mediante la maneta de la puerta
- Cristal vitro cerámico siempre limpio
- Apanelado con placas de vermiculita y ladrillo refractario
- Corta tiros con chapa de inox AISI 316
- Equipado con 4 patas regulables en altura

- Porta de grande visáo com abertura lateral
- Regulacáo da tiragem através do puxador da porta
- Vidro vitrocerâmico sempre limpo
- Revestida com placas de vermiculite e tijolo refractário
- Dispositivo anti-retorno em chapa de inox AISI 316
- Equipada com 4 pés reguláveis em altura

OPCIONAL:

Ventilación forzada / Ventilação forçada

- Turbina de 520 m³/h muy silenciosa
- Regulador de velocidad manual
- Regulador de velocidad automático con termostato

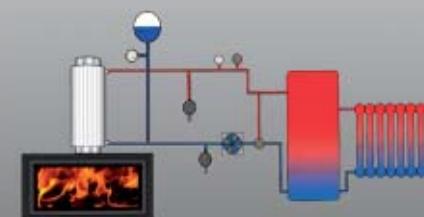





Mod: Visión 63

Altura:	490 mm.
Anchura:	630 mm.
Profundidad:	440 mm.
Peso:	108 kg.
Turbinas:	320 m3/h
	2 velocidades muy silencioso
Ø tubo:	175 mm.
Long. mín. chimenea:	3.5 - 4 mtros. con tubo inox d/pared. EN 1856 - 1/2
Potencia calorífica:	8 - 10 kw.
Rendimiento en %:	75.2
CO en % (13% O2):	0.12
Consumo en Kg/h:	2.3

Mod: Visión 70

Altura:	545 mm.
Anchura:	690 / 680 mm.
Profundidad:	460 mm.
Peso:	115 kg.
Turbinas:	320 m3/h
	2 velocidades muy silencioso
Ø tubo:	175 mm.
Long. mín. chimenea:	3.5 - 4 mtros. con tubo inox d/pared. EN 1856 - 1/2
Potencia calorífica:	9.3 - 11.3 kw.
Rendimiento en %:	75.9
CO en % (13% O2):	0.18
Consumo en Kg/h:	2.9



Mod: Visión 81

Altura:	545 mm.
Anchura:	810 / 800 mm.
Profundidad:	460 mm.
Peso:	130 kg.
Turbinas:	320 m3/h
	2 velocidades muy silencioso
Ø tubo:	175 mm.
Long. mín. chimenea:	4 - 4.5 mtros. con tubo inox d/pared. EN 1856 - 1/2
Potencia calorífica:	10 - 12 kw.
Rendimiento en %:	75.6
CO en % (13% O2):	0.21
Consumo en Kg/h:	3.15

Mod: Visión 92

Altura:	545 mm.
Anchura:	920 / 900 mm.
Profundidad:	460 mm.
Peso:	150 kg.
Turbinas:	320 m3/h
	2 velocidades muy silencioso
Ø tubo:	200 mm.
Long. mín. chimenea:	4 - 4.5 mtros. con tubo inox d/pared. EN 1856 - 1/2
Potencia calorífica:	10 - 12 kw.
Rendimiento en %:	76.15
CO en % (13% O2):	0.24
Consumo en Kg/h:	3.36




Mod: Visión 81 doble/cara

Altura:	545 mm.
Anchura:	810 / 800 mm.
Profundidad:	505 mm.
Peso:	130 kg.
Turbinas:	320 m3/h
	2 velocidades muy silencioso
Ø tubo:	200 mm.
Long. mín. chimenea:	4 - 4.5 mtros. con tubo inox d/pared. EN 1856 - 1/2
Potencia calorífica:	10 - 12 kw.
Rendimiento en %:	73
CO en % (13% O2):	0.36
Consumo en Kg/h:	3.4

OPCIONAL:

Premarcos enteros 4 lados
Negro - Mate e Inox

CE EN - 13229
EN - 13240

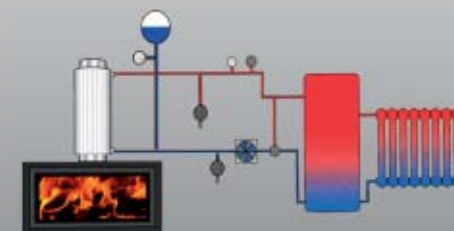





Insert 70 Rústico



Insert 70 Curvo



Insert 70 Dorado e Inox


Altura: 545 mm.
 Anchura: 690 mm.
 Profundidad: 445 mm.
 Peso: 140 kg.
 Turbinas: 320 m3/h
 2 velocidades muy silencioso
 Ø tubo: 175 mm.
 Long. mín. chimenea: 3.5 - 4 mtros. con tubo
 inox d/pared. EN 1856 - 1/2
 Potencia calorífica: 9 - 11 kw.
 Rendimiento en %: 71.8
 CO en % (13% O2): 0.38
 Consumo en Kg/h: 3.60

 Concebido para una fácil instalación en una chimenea existente o en una obra nueva.

 Concebido para uma instalacio fácil numa lareira já existente ou numa construcao nova.

OPCIONAL:

Premarcos inox 50 mm.
 Premarco 4 lados Entero

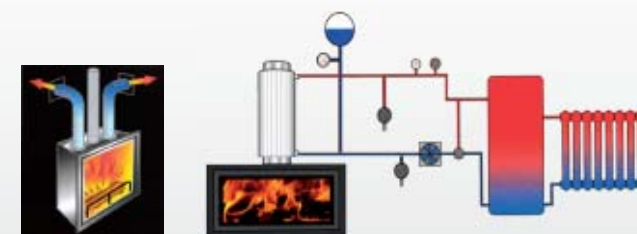

CE EN - 13229
 EN - 13240



Azul intenso



Negro mate



Inox

Altura: 1003 mm.
 Anchura: 900 mm.
 Profundidad: 500 mm.
 Peso el con insert: 165 kg.

Revestimiento Omega

 Adaptable a todos los modelos de inserts 70 curvo, rustico, inox y dorado. Disponible con pie leñero o pie estandar.

 Adapta-se a todos os modelos de Insert 70. Curvo. Rústico. Inox. Dourado. Disponível com pé portalenha o pé standard.





*Altura min. sin ventila.: 142 mm.
 *Anchura min. con ventila.: 342 mm.
 *Altura máxima: 542 mm.
 Peso: 120 kg.
 Ø tubo: 175 mm.
 Long. mín. chimenea: 3.5 - 4 mtros. con tubo
 inox d/pared. EN 1856 - 1/2
 Potencia calorífica: 9 - 11 kw.
 Rendimiento en %: 75.3
 CO en % (13% O₂): 0.31
 Consumo en Kg/h: 3.40

CE EN - 13229
 EN - 13240


Interior Diseño

OPCIONAL ventilación forzada:

- Turbina de 520 m³/h muy silenciosa
- Regulador de velocidad manual
- Regulador de velocidad automático con termostato



OPCIONAL ventilacio forcada:

- Turbina de 520 m³/h muito silenciosa
- Regulador de velocidade manual
- Regulador de velocidade automático com termóstato

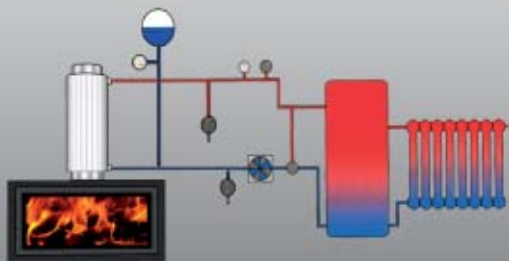

OPCIONAL:

Premarcos Estandar: Inox y Negro 35 mm.
 Premarco 4 lados Entero

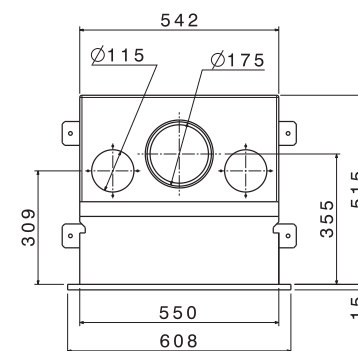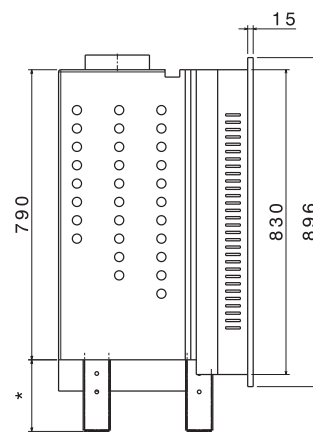

Rinconero y frontal

- En un mismo modelo
- Cristal SIEMPRE limpio
- Fabricada con chapa 4 y 5 mm.


OPCIONAL: Sin ventilación forzada

Cantonera e frontal

- No mesmo modelo.
- Vidro SEMPRE limpo
- Fabricada com chapa 4 e 5 mm.

OPCIONAL: Kit de ventiladores





Potenc. Calorífica: 8,5 - 10,5 kw
Rendimiento en %: 70,3
CO en %: 0,32
Consumo en Kg/h: 3,4
Peso: 100 kg
Ø tubo: 150 mm.
Alt. mín. de chimenea: 4 - 5 mtros.
con tubo
inox d/pared.



EN - 13229
EN - 13240



Insert ECO 68

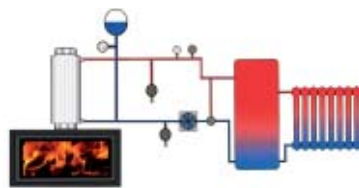



Regulador Manual 3 Velocidades



Regulador Automático 3 Termostático

OPCIONAL Ventilación Forzada

- Se adapta a todos los HOGARES e INTERIORES
- Fácil instalación y mantenimiento
- Turbina de 520 m3/h muy silenciosa
- El kit se suministra con 6 metros de cable enfundado para empotrar, así como conexiones rápidas para una cómoda instalación.

OPCIONAL Ventilação Forçada

- Adaptável a todos os modelos HOGARES e INTERIORES
- Fácil instalação e manutenção
- Turbina de 520 m3/h muito silenciosa
- O kit é fornecido com 6 metros de cabo revestido para encastrar, bem como ligações rápidas para uma cómoda instalação



Negro - Mate

OPCIONAL:

Premarcos pieza entera medidas desiguales (ancho y largo).

OPCIONAL:

Pre-molduras peça inteira medidas desiguales (largura e comprimento) inox e negro.



Inox



Accesorios de ventilación

Rejillas salida aire caliente. Extracciones forzadas con regulador. etc.

Acessórios de ventilação

Extracções forçadas com regulador, etc.

Eficaz limpia cristales



Mod. E-1



Mod. E-2



Mod. E-3



Leñero 1001



Leñero 1002



Leñero 1003

Parrilla Opcional


Se adapta a todos los modelos de Inserts y Hogares, excepto al Mod: Interior Diseño.

Grelha Opcional

Adaptável a todos os modelos de Inserts e Hogares, excepto ao modelo Interior Diseño





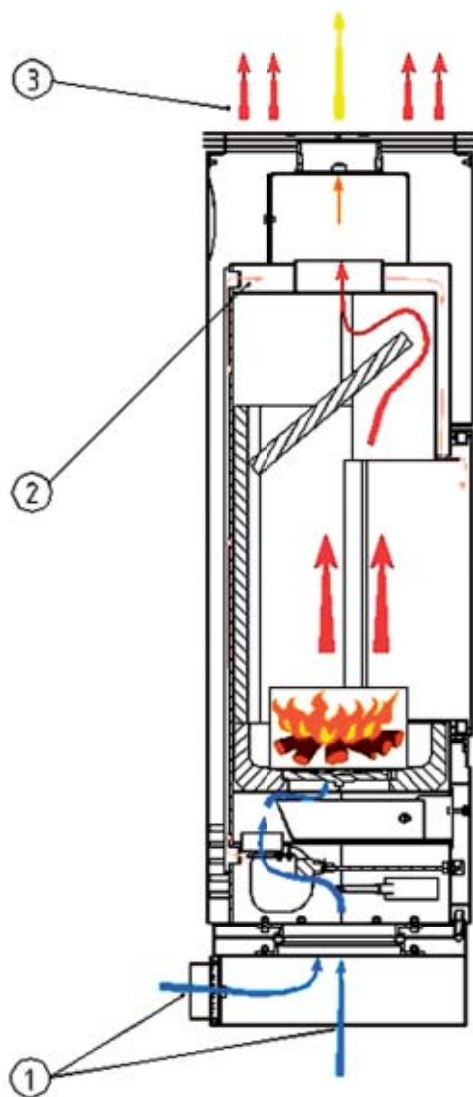

- 1 - Aire primario
2 - Precalentamiento aire secundario
3 - Salida aire caliente (convección)



Mod. Nexus




Cuerpo de combustión giratorio

- Sistema de aire primario en las zonas de combustión
- Recuperador de calor en la parte superior mediante piezas refractarias
- Gran visibilidad del fuego
- Cajón cenicero de gran capacidad
- Entrada de aire exterior OPCIONAL



Combustão rotativo corpo

- Sistema de ar primario na zona de combustão, libertação
- De calor nas partes superiores
- Grande capacidade de gaveta de cinzas
- OPÇÃO de ligação ao ar exterior

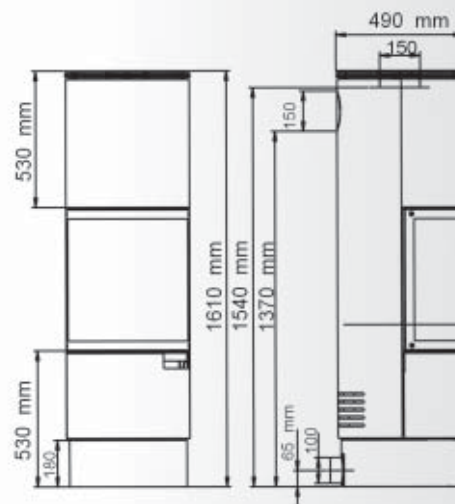


Potencia calorífica:	3.4 - 8.7 kw.
Rendimiento en %:	83
CO en %:	0.05
Consumo en Kg/h:	2.1
Peso:	198 kg.
Ø tubo:	150 mm.
Long. mín. chimenea:	4 - 5 mtros. con tubo inox d/pared



EN - 13229
EN - 13240




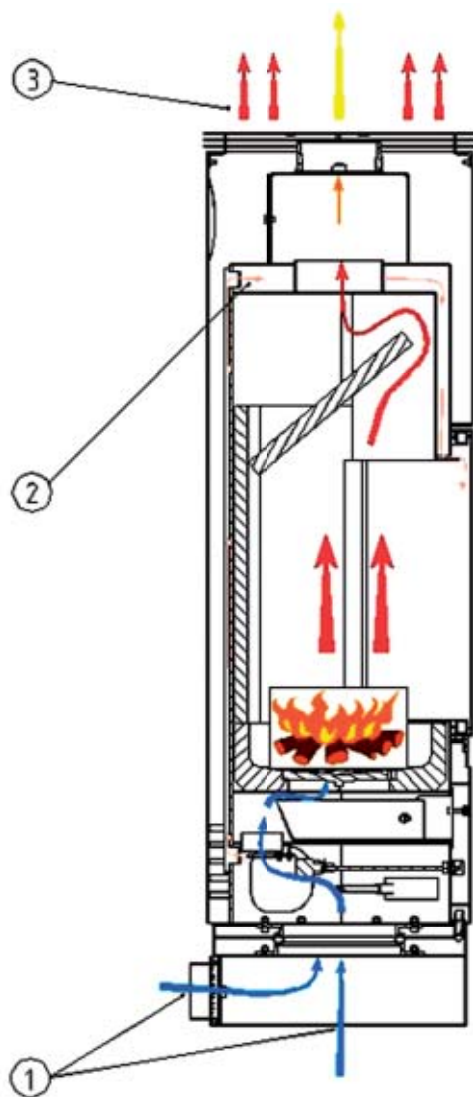

- 1 - Aire primario
2 - Precalentamiento aire secundario
3 - Salida aire caliente (convección)



Mod. Nexus Midi

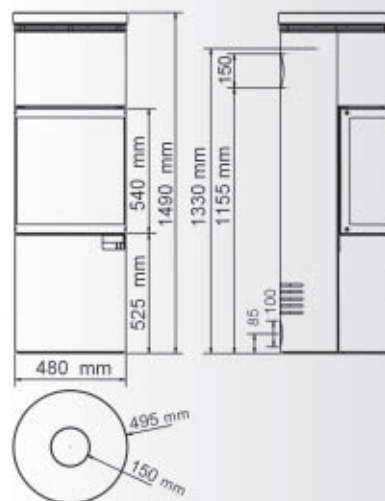

Cuerpo de combustión circular


- Sistema de aire primario en las zonas de combustión
- Recuperador de calor en la parte superior mediante piezas refractarias
- Gran visibilidad del fuego
- Cajón cenicero de gran capacidad
- Entrada de aire exterior OPCIONAL



Corpo circular de combustão

- Sistema de ar primario na zona de combustão, libertação
- De calor nas partes superiores
- Grande capacidade de gaveta de cinzas
- OPÇÃO de ligação do ar exterior

Potencia calorífica:	3.4 - 8.7 kw.
Rendimiento en %:	83
CO en %:	0.05
Consumo en Kg/h:	2.1
Peso:	198 kg.
Ø tubo:	150 mm.
Long. mín. chimenea:	4 - 5 mtros. con tubo inox d/pared



Mod. Estufa Diseño

Altura:	1004 mm.
Anchura:	700 mm.
Profundidad:	520 mm.
Peso:	160 kg.
Ø tubo:	175 mm.
Long. mín. chimenea:	3.5 - 4 mtros.
con tubo	
inox d/pared.	
EN 1856 - 1/2	
Potencia calorífica:	9 - 11 kw.
Rendimiento en %:	75.3
CO en % (13% O ₂):	0.31
Consumo en Kg/h:	3.40

 EN - 13229
EN - 13240

Mod. Gaudi con campana
Mod. Gaudi sin campana



Altura con campana: 1800 mm.
Altura sin campana: 920 mm.
Profundidad: 620 mm.
Peso con campana: 102 kg.
Peso sin campana: 97 kg.
Ø tubo: 150 mm.

Long. mín. chimenea: 3.5 - 4 mtros. con tubo inox
d/pared. EN 1856 - 1/2
Potencia calorífica: 9 - 11 kw.
Rendimiento en %: 70.8
CO en % (13% O₂): 0.46
Consumo en Kg/h: 3.40

CE EN - 13229
EN - 13240



Parrilla Opcional



Mod. Junior

Altura: 580 mm.
 Anchura: 380 mm.
 Profundidad: 600 mm.
 Peso: 57 kg.
 Ø tubo: 120 mm.
 (posicionable en superior y posterior)
 Potenc. calorífica: 5 - 7 kw.
 Rendimiento en %: 67
 CO en % (13% O₂): 0.28
 Consumo en Kg/h: 2.20



Mod. Alaska


Altura: 780 mm.
 Anchura: 780 mm.
 Profundidad: 650 mm.
 Peso: 120 kg.
 Ø tubo: 150 mm.
 (solo salida posterior)
 Potenc. calorífica: 7 - 9 kw.
 Rendimiento en %: 66.3
 CO en % (13% O₂): 0.38
 Consumo en Kg/h: 3.86



Mod. Canadá

Altura: 610 mm.
 Anchura: 600 mm.
 Profundidad: 560 mm.
 Peso: 65 kg.
 Ø tubo: 120 mm.
 (posicionable en superior y posterior)
 Potenc. calorífica: 5.5 - 7.5 kw.
 Rendimiento en %: 65.5
 CO en % (13% O₂): 0.30
 Consumo en Kg/h: 3

CE EN - 13229
 EN - 13240

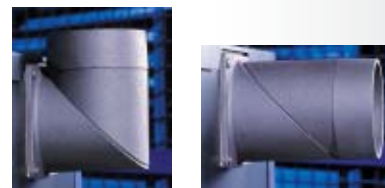


Salida de humos 120 mm posicionable en Superior y Posterior

Saída de fumos posicionável na vertical e na horizontal



Mod. Montreal

Altura: 780 mm.
 Anchura: 650 mm.
 Profundidad: 560 mm.
 Peso: 80 kg.
 Ø tubo: 120 mm.
 (posicionable en superior y posterior)
 Potencia calorífica: 5.5 - 7.5 kw.
 Rendimiento en %: 65.5
 CO en % (13% O₂): 0.30
 Consumo en Kg/h: 3




Mod. Sydney

Altura: 780 mm.	Potencia calorífica: 5.5 - 7.5 kw.
Anchura: 650 mm.	Rendimiento en %: 65.5
Profundidad: 560 mm.	CO en % (13% O ₂): 0.30
Peso: 80 kg.	Consumo en Kg/h: 3
Ø tubo: 120 mm.	
(posicionable en superior y posterior)	





Fusión
Horno Superior

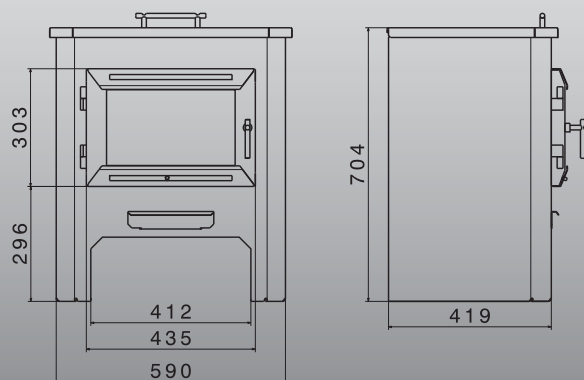


Salida Posterior

- Se fabrica en horno superior y horno frontal.
- CAJÓN recoge cenizas de gran capacidad
- Cristal SIEMPRE limpio
- Fabricada con chapa 4 y 5 mm.

Salida Posterior

- GAVETA para a recolha de cinzas de grande capacidade
- Vidro SEMPRE limpo
- Fabricada com chapa 4 e 5 mm.

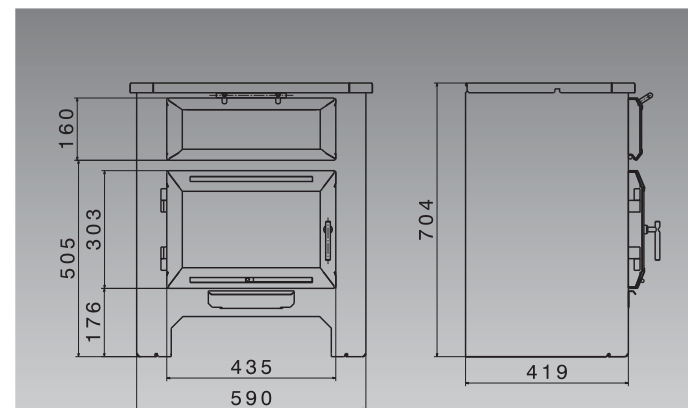

Fusión
Horno Frontal

Peso: 70 kg.
 Ø tubo: 150 mm.
 Potenc. calorífica: 6 - 8 kw.
 Rendimiento en %: 66.8
 CO en %: 0.30
 Consumo en Kg/h: 3.1




Mod. Luxor 65

Peso: 67 kg.
 Ø tubo: 150 mm.
 Potenc. calorífica: 6.7 - 8.7 kw.
 Rendimiento en %: 69.8
 CO en %: 0.30
 Consumo en Kg/h: 3.52

**Rinconera y Frontal
 en un mismo modelo**

- SALIDA REVERSIBLE en superior y posterior
- CAJÓN recoge cenizas de gran capacidad
- Cristal SIEMPRE limpio
- Fabricada con chapa 4 y 5 mm.

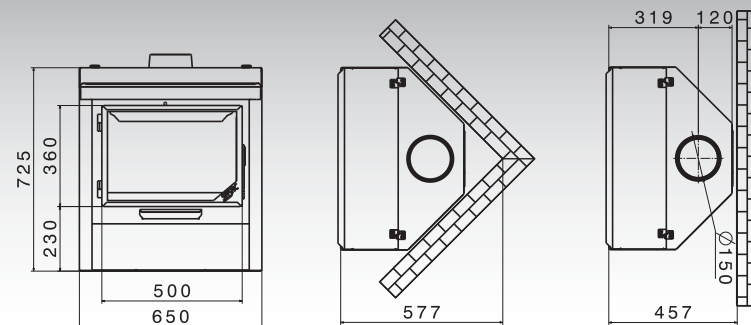


**Cantoneira e Frontal
 no mesmo modelo**

- SAÍDA REVERSÍVEL em superior e posterior.
- GAVETA para a recolha de cinzas de grande capacidade
- Vidro SEMPRE limpo
- Fabricada com chapa 4 e 5 mm.



CE EN - 13229
 EN - 13240

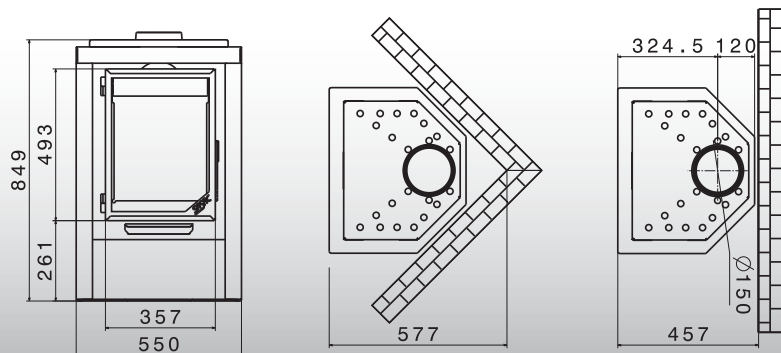

Peso: 65 kg.
 Ø tubo: 150 mm.
 Potenc. calorífica: 6.5 - 8.5 kw.
 Rendimiento en %: 69.65
 CO en %: 0.28
 Consumo en Kg/h: 3.4



Mod. Luxor 55



Rinconera y Frontal en un mismo modelo

- Cuerpo interior del hogar reforzado
- Salida de humos de fundición con registro
- CAJÓN recoge cenizas de gran capacidad
- Cristal SIEMPRE limpio
- Fabricada con chapa 4 y 5 mm.

Luxor con Horno

- Horno de gran capacidad y calor uniforme
- Termómetro hasta 400°C
- Bandeja de inox
- Parrilla interior horno
- Interior horno en inox y ladrillo refractario

De Canto e Frontal no mesmo modelo

- Corpo interior da salamandra reforçado
- Saída de fumos com registo
- Caixa de cinzas com grande capacidade
- Vidro SEMPRE limpo
- Fabricada com chapa 4 e 5 mm.

Luxor Forno

- Forno de grande capacidade e calor uniforme
- Termómetro ate 400 graus
- Prateleira do forno em inox
- Grelha interior forno
- Interior em inox e tijolo refractario




Mod. Luxor 75
Horno

Peso sin horno: 90 kg.
Ø tubo: 200 mm.
Rendimiento en %: 70.6
Consumo en Kg/h: 3.4




Peso con horno: 150 kg.
Potenc. calorífica: 9 - 11 kw.
CO en %: 0.38



Mod. Luxor 75

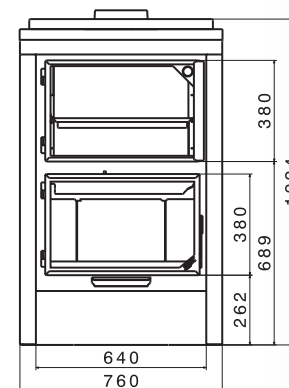

 EN - 13229
EN - 13240



Modelos para Carbón y Leña



Mod. Star Normal / Star Cristal

Altura: 655 mm.
Anchura: 550 mm.
Profundidad: 350 mm.
Peso: 78 kg.
Ø tubo: 120 mm.
Potenc. calorífica: 9 - 11 kw.
Rendimiento en %: 70.8
CO en % (13% O₂): 0.41
Consumo en Kg/h: 3



EN - 1856-1
EN - 1856-2

Conducto Doble Pared Aislado
· T450 N1 DG

Conducto Unión Pared Aislado
· T450 N2 DG



Mod. Star Normal Horno Star Cristal Horno

Altura: 810 mm.
Anchura: 550 mm.
Profundidad: 350 mm.
Peso: 86 kg.
Ø tubo: 120 mm.
Potenc. calorífica: 9 - 11 kw.
Rendimiento en %: 70.8
CO en % (13% O₂): 0.41
Consumo en Kg/h: 3



Aislamiento con Lana de Roca

Panel o Placa
(paredes, suelo y techo)

Manta
(para envoltorio del hogar)



EN - 13162:2001/T5
EN - 13501 clase A1



Estufas para Leña




Mod. Economic

Altura: 650 mm.
Anchura: 380 mm.
Profundidad: 380 mm.
Peso: 25 kg.
Ø tubo: 120 mm.
Potenc. calorífica: 5 - 7 kw.
Rendimiento en %: 65
CO en % (13% O₂): 0.45
Consumo en Kg/h: 3.5



EN - 13162:2001/T5
EN - 13501 clase A1

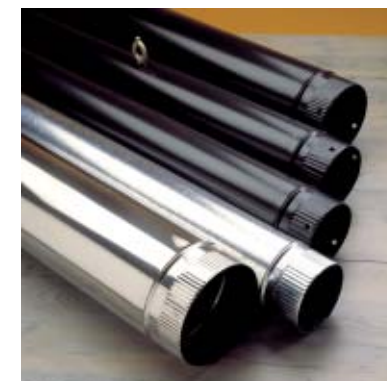

Tubería y Complementos de Montaje

Sasac Clásica

Estufa de serrín y cáscara totalmente reformada y adaptada al tiempo actual

- Energías renovables, combustibles de origen biológico, naturales, totalmente respetuoso con el medio ambiente.

Estufa para serrín y cáscara

- Cuerpo interior del hogar reforzado
- Cajón recoge cenizas de gran capacidad
- Fabricada con chapa 4 y 5 mm.
- Reja combustión de inox 304

- *As energias renováveis são derivados de combustíveis biológicos naturais, totalmente respeitantes com o meio ambiente*

Estufa para serrime casca de aumentou

- O interior da estufa aumentou
- Gaveta incorpora alta capacidade de cinzas
- Elaborado com aço de 4 e 5 mm.
- Grelha combustão em inox 304



Serrín de Pino
Pine Serradura



Cáscara de Almendra
Casaca Almond



Mezcla al 50 %

50 Aniversario

Compañera incansable



Sasac Clásica

Altura:	1040 mm.
Anchura:	325 mm.
Profundidad:	495 mm.
Peso:	70 kg.
Ø tubo:	120 mm.
Potenc. calorífica:	9 - 11 kw.
Rendimiento en %:	75.8
Consumo en Kg/h:	2



Calefactor extremadamente potente, económico y de reducido tamaño

Generador SASAC para gas oil A, B y C. Automático, potente, económico en consumo, silencioso y dimensiones reducidas. La solución a sus problemas de calefacción en talleres, tiendas, invernaderos, etc...



Calefactor extremamente potente, económico e de reduzido tamanho

Gerador SASAC para gasoleos A, B e C.

Automático, potente, consumo económico, silencioso e dimensões reduzidas.

A solução para os seus problemas de aquecimento em oficinas, lojas, estufas, etc...



Altura:	1510 mm.	Voltaje:	220 V
Anchura:	500 mm.	Potenc. caloríf.:	35 kw.-28.000 kcal/h.
Profundidad:	670 mm.	Rendimiento en %:	90
Peso:	180 kg.	Consumo:	3 litros/hora
Ø tubo:	100 mm.	Ventilador:	2710 m. 3/hora



Cuadro eléctrico compuesto de:

- Reloj horario de fácil programación.
- Termostato ambiente.
- Magneto térmico.
- Paro y marcha, automático, manual con luz piloto.



Quadro eléctrico composto de:

- Relógio horário de fácil programação
- Termóstato ambiente
- Disjuntor magneto-térmico
- Paragem e entrada em funcionamento, automático, manual com luz piloto





Granate

Mod. Continental

Altura: 1004 mm.
 Anchura: 490 mm.
 Profundidad: 540 mm.
 Peso: 50 kg.
 Ø tubo: 120 mm.
 Potenc. calorífica: 8 - 10 kw.
 Consumo mínimo: 0.5 ltr.
 Capacidad depósito: 11 ltr.

Mod. Europa


Altura: 780 mm.
 Anchura: 730 mm.
 Profundidad: 550 mm.
 Peso: 120 kg.
 Ø tubo: 120 mm.
 Potenc. calorífica: 8 - 10 kw.
 Consumo mínimo: 0.5 ltr.
 Capacidad depósito: 11 ltr.



Negro Mate



Azul Intenso



Mod. Oslo / Oslo Turbo

Altura: 730 mm.
 Anchura: 680 mm.
 Profundidad: 330 mm.
 Peso: 70 kg.
 Ø tubo: 120 mm.
 Potenc. calorífica: 8 - 10 kw.
 Consumo mínimo: 0.5 ltr.
 Capacidad depósito: 11 ltr.

Mod. Konfort Turbo

Altura: 980 mm.
 Anchura: 800 mm.
 Profundidad: 480 mm.
 Peso: 69 kg.
 Ø tubo: 120 mm.
 Potenc. calorífica: 8 - 10 kw.
 Consumo mínimo: 0.5 ltr.
 Capacidad depósito: 11 ltr.





Mod. Clásica sin patas

Disponible en dos medidas
con patas y sin patas:

Mod: Clásica de 600 x 400 mm.

Altura con patas: 950 mm.

Mod: Clásica de 500 x 500 mm.

Altura con patas 950 mm.

Opcional: Soporte Paellero

Altura de la campana: 1.200 mm.



Mod. Clásica con campana y patas



- Barbacoa muy versátil, de gran ROBUSTEZ, para leña y carbón vegetal
- Bandeja lateral plegable con superficie cerámica



- Churrasco muito versátil, muito ROBUSTEZ para lenha e carvão
- Dobra lateral da bandeja com superfície cerâmica



Mod. Clásica
con campana y sin patas



- Cajón recoge cenizas
- Reúne cinzas gaveta

- Campanas equipadas con salva chispas
- Gorros emergencia estão equipados com faíscas



Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
Direcció General de Prevenció
de Riscos del Medi Natural
Servei de Prevenció d'Incendis Forestals

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen
mesures de prevenció d'incendis forestals.

- Intercambiador térmico para calefacción con agua caliente y sanitaria
- Intercambiador de calor para aquecimento e água quente sanitária*

2 KG de leña / lenha	6 KW
3 KG de leña / lenha	8.4 KW
4 KG de leña / lenha	11.5 KW
5 KG de leña / lenha	13 KW




Panor. Guillotina 950

Potencia calorífica:
cedida al agua: 9.5 KW
Rendimiento en %: 65
Consumo Kg/h: 3.95

La potencia nominal en función del combustible, la temperatura de escape, la presión de alimentación del agua, etc son siempre valores variables en función de cada instalación e aislamiento de la vivienda.

A potência nominal, dependendo do combustível, a temperatura da tubagem e a pressão da alimentação água, etc, são sempre os valores variáveis em função da instalação e o isolamento da casas.

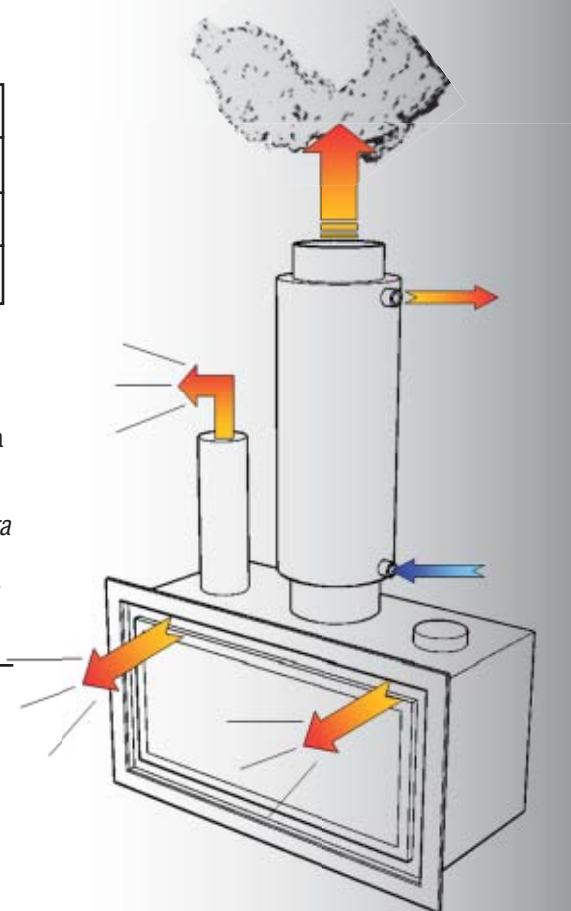

Panor. Puerta 800

Potencia calorífica:
cedida al agua: 10 KW
Rendimiento en %: 71
Consumo Kg/h: 3.70

Panor. Puerta 950

Potencia calorífica:
cedida al agua: 11 KW
Rendimiento en %: 73
Consumo Kg/h: 3.95

Panor. Puerta 1100

Potencia calorífica:
cedida al agua: 11.5 KW
Rendimiento en %: 70
Consumo Kg/h: 4.1



Insert Visión 63

Potencia calorífica:
cedida al agua: 6.5 KW
Rendimiento en %: 68
Consumo Kg/h: 2.3

Insert Visión 70

Potencia calorífica:
cedida al agua: 8 KW
Rendimiento en %: 71
Consumo Kg/h: 2.9

Insert Visión 81

Potencia calorífica:
cedida al agua: 9 KW
Rendimiento en %: 73
Consumo Kg/h: 3.15

Insert Visión 81 d/c

Potencia calorífica:
cedida al agua: 8 KW
Rendimiento en %: 60
Consumo Kg/h: 3.4

Insert Visión 92

Potencia calorífica:
cedida al agua: 10 KW
Rendimiento en %: 72
Consumo Kg/h: 3.36



Insert Casset 70

Rustico, Curvo e Inox.
Potencia calorífica:
cedida al agua: 10 KW
Rendimiento en %: 71
Consumo Kg/h: 3.6



Insert Eco 68

Potencia calorífica:
cedida al agua: 8 KW
Rendimiento en %: 60
Consumo Kg/h: 3.4



Interior Diseño


Potencia calorífica:
cedida al agua: 9.5 KW
Rendimiento en %: 69
Consumo Kg/h: 3.4

Esquema básico de instalación

- 1 Entrada de agua de red (presión 2 – 6 bar)
- 2* Vaso de expansión abierto.
- 3* Vaso de expansión cerrado, unida a su correspondiente entrada de agua de red. (2 – 6 bar)
- 4 Intercambiador para agua sanitaria.
- 5 Válvula antirretorno flotante.
- 6 Bomba para la circulación de agua
- 7 Termostato a 35° C.
- 8 Válvula TS 130 (Watts sts 20)
- 9 Termostato válvula.
- 10 Desagüe por sobrecalentamiento.
- 11 Radiadores.
- 12 Válvula de seguridad.

Instalação básica outline

- 1 Entrada de pressão de água de alimentação (barra de 2 a 6)
- 2* Vaso de expansão aberto.
- 3* Vaso de expansão fechado, juntamente com o seu correspondente entrada de abastecimento de água. (2 a 6 Bar)
- 4 Permutador de água para uso doméstico.
- 5 Válvula flutuante.
- 6 Bomba de circulação de água
- 7 Termostato para 35 ° C.
- 8 Válvulas TS 130 (Watts STS 20)
- 9 Válvula termostato.
- 10 Drenagem de superaquecimento.
- 11 Radiadores.
- 12 Válvula de segurança.

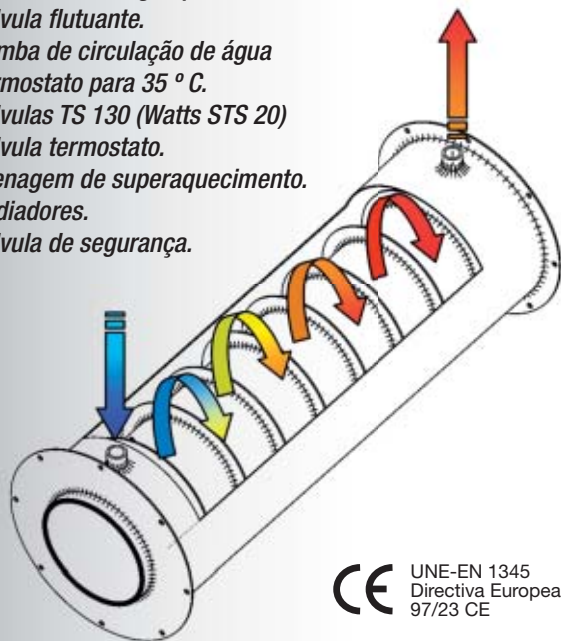


CE UNE-EN 1345
Directiva Europea
97/23 CE



- Intercambiador adaptable a todos os modelos de Insert, Hogares, (nuevos y aparatos ya instalados con anterioridad). La principal novedad del intercambiador es el aprovechamiento de los humos sobrantes de salida, sin renunciar a la eficiencia y rapidez del aire forzado mediante turbinas. Fabricado con acero inox con cámara aleteada en su interior para una mejor disipación con el agua.
- Intercambiador adequado para qualquer modelo de recuperador de calor. Inclusive para casas com equipamentos já instalados anteriormente. A principal novidade deste sistema é o aproveitamento da temperatura dos fumos que iriam ser desperdiçados pela chaminé, sem portanto interferir na temperatura que é produzida por exemplo em um aparelho que tenha ventilação. Fabricado totalmente em aço inoxidável e de uma enorme robustez.

- Al efectuar la instalación, deben de respetar los reglamentos vigentes en el ámbito regional y local sobre las directrices de instalación.
- Ao instalar, deve respeitar os regulamentos existentes no orientações regionais e locais de instalação.

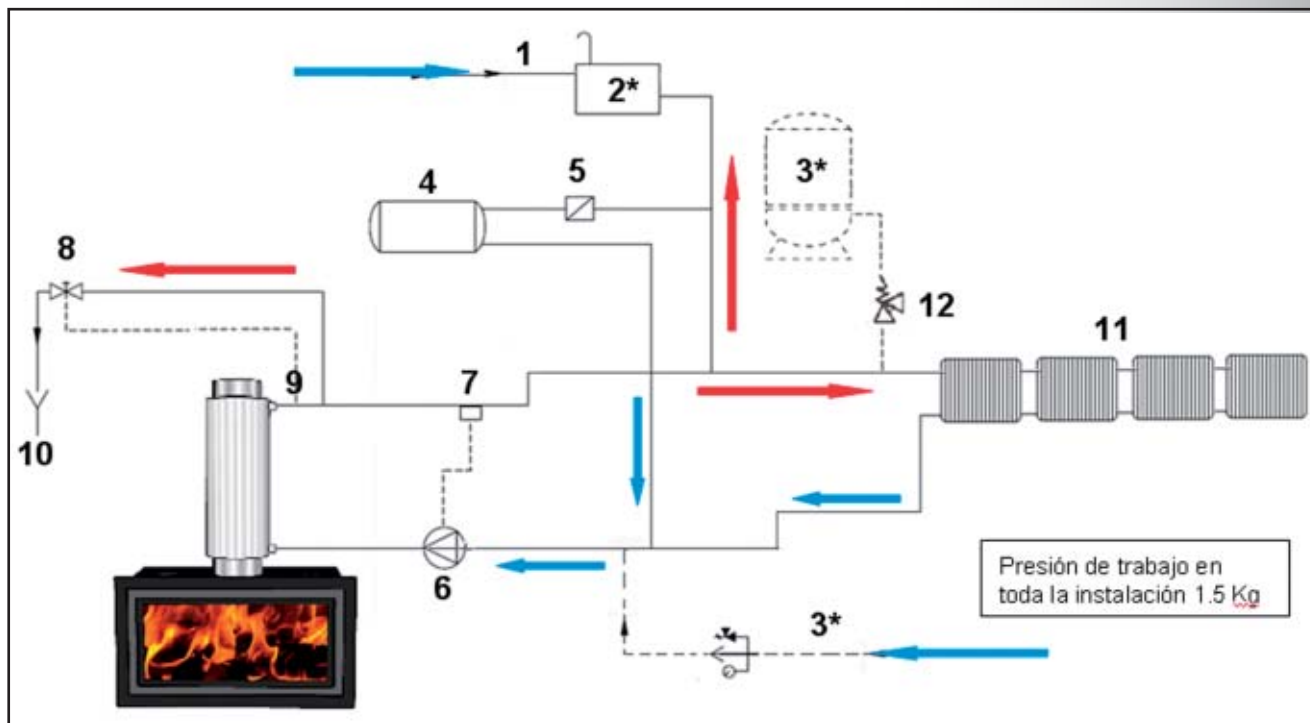



Consejos de montage *Conselhos de montagem*



Muy Importante

- Construiremos el módulo con pladur, obra o mármol etc. dejando buena ventilación en dicho módulo. (entradas de aire frío inferiores y salidas de aire caliente por la parte superior).
- Aislar todas las paredes con placa rígida de lana de roca, 30 mm. **NUNCA FIBRA DE VIDRIO.**
- Aislar el aparato (insert, hogar, etc.) con manta de lana de roca **NUNCA CON PLACA RIGIDA**, puede producir mal olor durante un largo tiempo.



Muito Importante

- Construir o módulo com pladur, alvenaria, mármore, etc. de forma a proporcionar urna boa ventilação ao módulo (entradas de ar fria inferiores e caídas de ar quente pela parte superior)
- Isolar todas as paredes com placa rígida de lá de rocha, 30 mm. **NUNCA COM FIBRA DE VIDRO**
- Isolar o aparelho (insert, lareira, etc) com manta de lá de rocha **NUNCA COM PLACA RIGIDA**, já que pode produzir maus olores durante muito tempo.





estufas y accesorios, s.a.

Ctra. Manresa-Solsona (C-55) km 39,5 · 08250 Sant Martí de Torruella. Barcelona. Spain

Tel. +34 93 836 11 86 · Fax +34 93 836 10 86 · e-mail: sasac@sasac.com

www.sasac.com