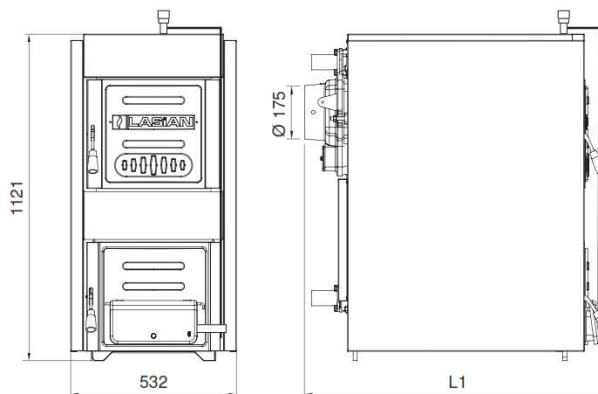


# FICHA TÉCNICA

## SOLIMAX PLUS (30 / 40 / 50 / 65 Kw)

		SOLIMAX 30 PLUS	SOLIMAX 40 PLUS	SOLIMAX 50 PLUS	SOLIMAX 65 PLUS
Número de cuerpos		5	7	8	10
Combustibles		LEÑA Y CARBÓN			
Potencia (troncos de madera)	kW	30	43	51	65
Potencia (antracita, lignito, coque)	kW	34	48	56	70
Rendimiento	%	76,0	77,3	77,8	78,0
Peso	kg	314	402	446	534
Capacidad de agua	L	35,5	48,5	55	68
Altura máx. de la carga de combustible	cm	35			
Dimensiones cámara de combustión (Longitud) (Altura = 445 / Anchura = 320)	mm	405	615	720	930
Altura libre carga de combustible (puerta superior)	mm x mm	320 x 315			
Longitud (L1)	mm	805	1018	1124	1336
Diámetro de salida de gases	mm	175			
Consumo de energía	W	40	40	40	40

Tipo de combustible		LEÑA			
Carga máxima de combustible	kg	18	26	30	38
Tiempo de consumo a carga máxima	h	3 a 5			
Parámetros del combustible requeridos		Contenido de agua máximo 20% Sección transversal máxima 10 x 10 cm Potencia calorífica media 17.000 – 20.000 kJ/kg			

Tipo de combustible		CARBÓN			
Carga máxima de combustible	kg	23	33	38	48
Parámetros del combustible requeridos		Contenido de agua máximo 15% Sección transversal máxima 30 a 60 cm Potencia calorífica media 26.000 – 40.000 kJ/kg			

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus productos, sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinada la caldera.