



FICHA TÉCNICA

EVOSOLID 25/40 kW

A+



Denominación	EVOSOLID		
		25	40
Modelo			
Potencia caldera	kW	17 – 25/27	28 - 40
Capacidad depósito para combustible	dm ³	100	140
Dimensión orificio de llenado	mm	450 x 260	450 x 260
Tiro chimenea recomendado	Pa	23	25
Peso caldera	kg	326	375
Diámetro codo de admisión	mm	152	
Altura caldera (H)	mm	1180	1260
Ancho caldera (A)	mm	590	680
Profundidad caldera (F)	mm	1045	
Rendimiento caldera	%	80-89	
Clase caldera	-	5	
Combustible recomendado	-	Madera seca con capacidad calorica de 15-17 MJ/kg, contenido mínimo de agua 12% - máx. 20%, diámetro de 80- 150 mm.	
Consumo promedio de combustible	kg/h	6	10
Largo máximo de los trozos de leña	mm	530	
Tiempo de combustión en potencia nominal	h	3	2
Volumen agua en la caldera	l	58	80
Capacidad mínima del tanque de compensación	l	500	
Tensión de conexión	V/Hz	230/50	

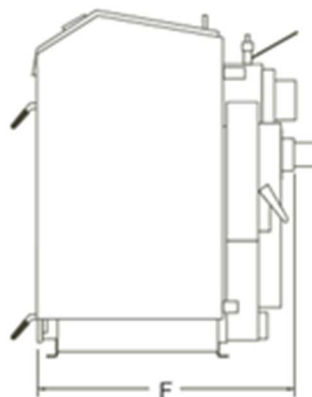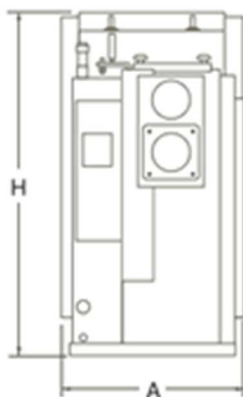

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus productos, sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinada la caldera.